

mysha Gallery



住所


〒150-0001
東京都渋谷区神宮前6丁目14番6号 INO5 2F

アクセス

山手線	「原宿駅」	徒歩10分
千代田線・副都心線	「明治神宮前駅」	徒歩5分
千代田線・半蔵門線・銀座線	「表参道駅」	徒歩10分

*専用駐車場なし

お車でお越しの際はお近くのコインパーキングをご利用ください。

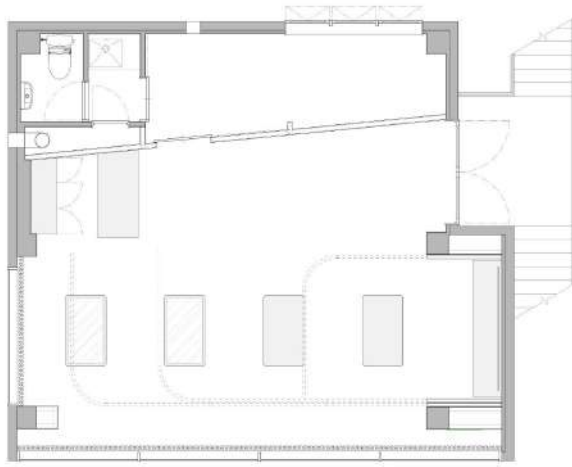

広さ

スペースの広さ :44.92 m² (13.5坪)
天井の高さ :314 cm

搬入間のサイズ

横幅 :173.5 cm
高さ :120 cm

利用料金

基本料金 ※別途料金表参照

オプション

〈吊り下げハンガーラック ×5〉

1台あたり :¥5,500- (税込)
*5台ご利用の場合 :¥27,500- (税込)

〈置き型ハンガーラック ×3〉

1台あたり :¥5,500- (税込)
*3台ご利用の場合 :¥16,500- (税込)

全てご利用の場合(8台) :¥44,000- (税込)

利用可能時間

08:00 - 22:00 (平日・土日祝日) *目安
搬入から撤収までのお時間となります。

利用可能用途

物販 / ポップアップ / 展示会 / その他イベント

利用に関して

飲食持ち込み可能(バックヤードのみ) / 火気使用禁止
音量許容範囲:大 / ピアノの音程度 / (80db程度)
日当たり:とても良い(天候、季節、時間により変動がございます)

設備一覧

- ・空調
 - ・電源(コンセント計16口)
 - ・Wi-Fi
 - ・トイレ
 - ・バックヤード
 - ・掃除機
 - ・空気清浄機
 - ・検温付き消毒液スタンド
-

音響設備一覧

- SONOS Bluetoothスピーカー
-

什器

- 可動式平台什器 ×2
 - 可動式ガラスケース付き什器 (ガラスケース取り外し可能) ×2
 - 可動式パーテーション ×3
 - ハイチェア ×2
 - 折りたたみチェア ×4
 - 脚立 ×1
 - 吊り下げ式ハンガーラック ×5
 - 置き型ハンガーラック ×3
 - ポスタースタンド(A2両面) ×1
-

連絡先

E-mail: gallery@mysha.jp

Tel:03-6421-0992



〒150-0001

東京都渋谷区神宮前6丁目14番6号 INO5 2F

(※1FにChampion様が入っているビルの2Fになります)



【可動式什器】×4

横幅 :65 cm
奥行 :115 cm
高さ :90 cm

【ガラスケース】×2



横幅 :60 cm
奥行 :110 cm
高さ :36 cm *取り外し可能

〈スライド部分(ケース内商品陳列部分)〉

横幅 :44.5 cm
奥行 :47.5 cm
高さ :29.5 cm



【吊り下げ式ハンガーラック】×5

素材 :ステンレス
横幅 :120 cm
高さ :(1番低い位置) 床から160cm *調整可能



【置き型ハンガーラック】×3

素材 :ステンレス
横幅 :120 cm
奥行 :40 cm
高さ :150 cm *調整不可

壁寸法 *釘打ち可能部分



【ベンチ上】

横 :238 cm
縦 :250 cm




【入口右側】

横 :390 cm
縦 :218 cm



【レジ後ろ】

横 :123 cm
縦 :175 cm

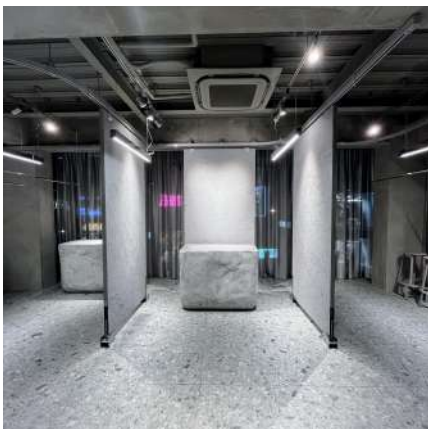

【可動式パーティション】×3

横 :125 cm
縦 :250 cm
厚さ :5 cm

※3枚とも全て同じ寸法です。

窓寸法



【正面 × 4】(ガラス部分)

幅 : 202.5 cm

高さ : 303 cm

※4枚とも全て同じ寸法です。



【レジ横 × 1】(ガラス部分)

幅 : 228.5 cm

高さ : 255 cm



【入り口ドア】(ガラス部分)

幅 : 66 cm

高さ : 189 cm

※左右同じ寸法です。



【ポスタースタンド】× 1

A2サイズ・両面



記号	ランプ	容量(W)	数量	合計容量(KVA)	備考
A	ブラケットスポットライト MS10084-87-91MAX(RAV)	LED—1体型 容量率、3000K	23.00	20	0.460
B	LEDバウソフユニット FPS-D-3500DN(Lighting)	LED—1体型 容量率、3000K	29.50	1	0.030
C	蛍光灯型LED SCF-LEDN-908-WW-APPDN(Lighting)	LED—1体型 容量率、3500K	21.30	4	0.085
D	蛍光灯型LED タイプ	LED—1体型 容量率、4000K	25.00	2	0.050
E	ダウンライト タイプ	LED—1体型 容量率、4000K	5.00	3	0.015
				0.640	

凡例	
	接続口(天井付き)
	スポットライト (排水側面半径2500mm)
	スローカー
	非常用照明
	非常用照明
	非常用照明
	非常用照明
	非常用照明
	非常用照明
	非常用照明



スポットライトx20
配置可能域



